



# GIGASET SL 750 PRO





- 1 Écran**
- 2 Barre d'état**  
Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.
- 3 Touches écran**  
Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation
- 4 Touche Messages**  
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;  
**Clignote** : nouveau message ou nouvel appel

- 5 Touche Raccrocher, Marche/Arrêt**  
Mettre fin à la communication ; Interrompre la fonction  
Niveau menu précédent ▶ **appui bref**  
Retour au mode veille ▶ **Pression longue**  
Activation/désactivation du combiné (en mode veille) ▶ **Pression longue**
- 6 Touche Dièse**  
Verrouillage/déverrouillage du clavier (en mode veille) ▶ **Pression longue**  
Commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres (pour la saisie de texte) ▶ **appui bref**
- 7 Microphone**
- 8 Touche R**  
Double appel (clignotement) ▶ **appui bref**  
Insertion d'une pause entre les chiffres ▶ **Pression longue**
- 9 Liaison USB**  
Pour l'échange de données entre le combiné et le PC
- 10 Touche Astérisque**  
Passer de la numérotation par impulsions à la fréquence vocale (pour la connexion existante) ▶ **appui bref**  
Ouverture du tableau des caractères spéciaux (pour la saisie de texte) ▶ **appui bref**
- 11 Prise kit oreillette**  
(prise de 2,5 mm)
- 12 Touche 1**  
messagerie externe ▶ **Pression longue**
- 13 Touche Décrocher / Touche Mains-Libres**  
Accepter la conversation ; composer le numéro affiché ; commuter entre le mode combiné et mains-libres  
Ouvrir la liste des numéros bis ▶ **appui bref**  
Début de la composition du numéro ▶ **Pression longue**
- 14 Touche Profil**  
Commutation entre les profils acoustiques
- 15 Touche de navigation/Touche Menu**

### Appels externes

**0 + Numéro de téléphone**

### Mettre en attente

Vous êtes en ligne

**Appuyez sur « Appel. Ext. » OU « R »**

Reprendre ligne en attente

**Appuyez sur « Fin » OU « R »**

### Répondre à une deuxième ligne

Vous êtes en ligne

Un signal sonore annonce un deuxième appel

**Appuyez sur « Appel. Ext. » OU « R »**

**Faire le code « \*55 » OU Répertoire – « Double appel » - OK**

Pour circuler entre les deux appels, descendre avec la flèche du bas



### Mettre en place un renvoi

Composez directement sur le téléphone « **\*11 + 0 + numéro de téléphone** » puis décrocher

Exemple : transfert sur le 06 xx xx xx xx

**\*11006xxxxxxxx puis décrocher**

**Attendre 5 secondes et raccrocher**

### Annuler un renvoi

Composez directement sur le téléphone « **#1** » puis décrocher

Attendre 5 secondes et raccrocher

### Liste des appelants (visualisation des appels perdus)

Appuyez sur la touche « **Liste des appelants** »




Sélectionnez « **App manqués** »

Lorsqu'un appel est manqué, la touche « **Liste des appelants** » clignote.

### Changement de la sonnerie

Appuyez sur la touche « **Menu** »



Allez sur l'onglet « **Réglages** »

« **Sons/Audio** »

« **Sonneries (comb.)** »

« **Mélodies** »

Sélectionnez les différentes sonneries que vous souhaitez modifier dans « **Appels externes** »

## MESSAGERIE

- ⇒ **Mettre en fonction le renvoi de nuit :**  
\*44 puis décrocher et attendre 5 secondes
- ⇒ **Enlever la fonction renvoi de nuit :**  
#44 puis décrocher et attendre 5 secondes

### CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE :

- ⇒ Choisir le mode du répondeur : répondeur simple (le client ne peut pas laisser de message)  
Répondeur enregistreur

Tapez « 32 » puis décrocher

-  : « Composez votre code secret », **Taper 1234**
  -  : « Il n'y a pas de nouveaux message », **Taper 3**
  -  : « Il n'y a pas de message », **Taper 3**
  -  : « 1<sup>er</sup> message d'accueil », **Taper 3**
  -  : « Sélection des messages d'accueil », **Taper 3**
  -  : « Boîte vocale en mode enregistrement », **Taper 0**
  -  : « ...en mode répondeur simple », **Taper 0**
  -  : « ...en mode enregistrement », **Taper 0**
- ... Vous pouvez raccrocher ...


⇒ Enregistrement du message 1 et /ou 2 :

Tapez « 32 » puis décrocher

⓪ : « Composez votre code secret », **Taper 1234**

⓪ : « Il n’y a pas de nouveaux message », **Taper 3**

⓪ : « Il n’y a pas de message », **Taper 3**

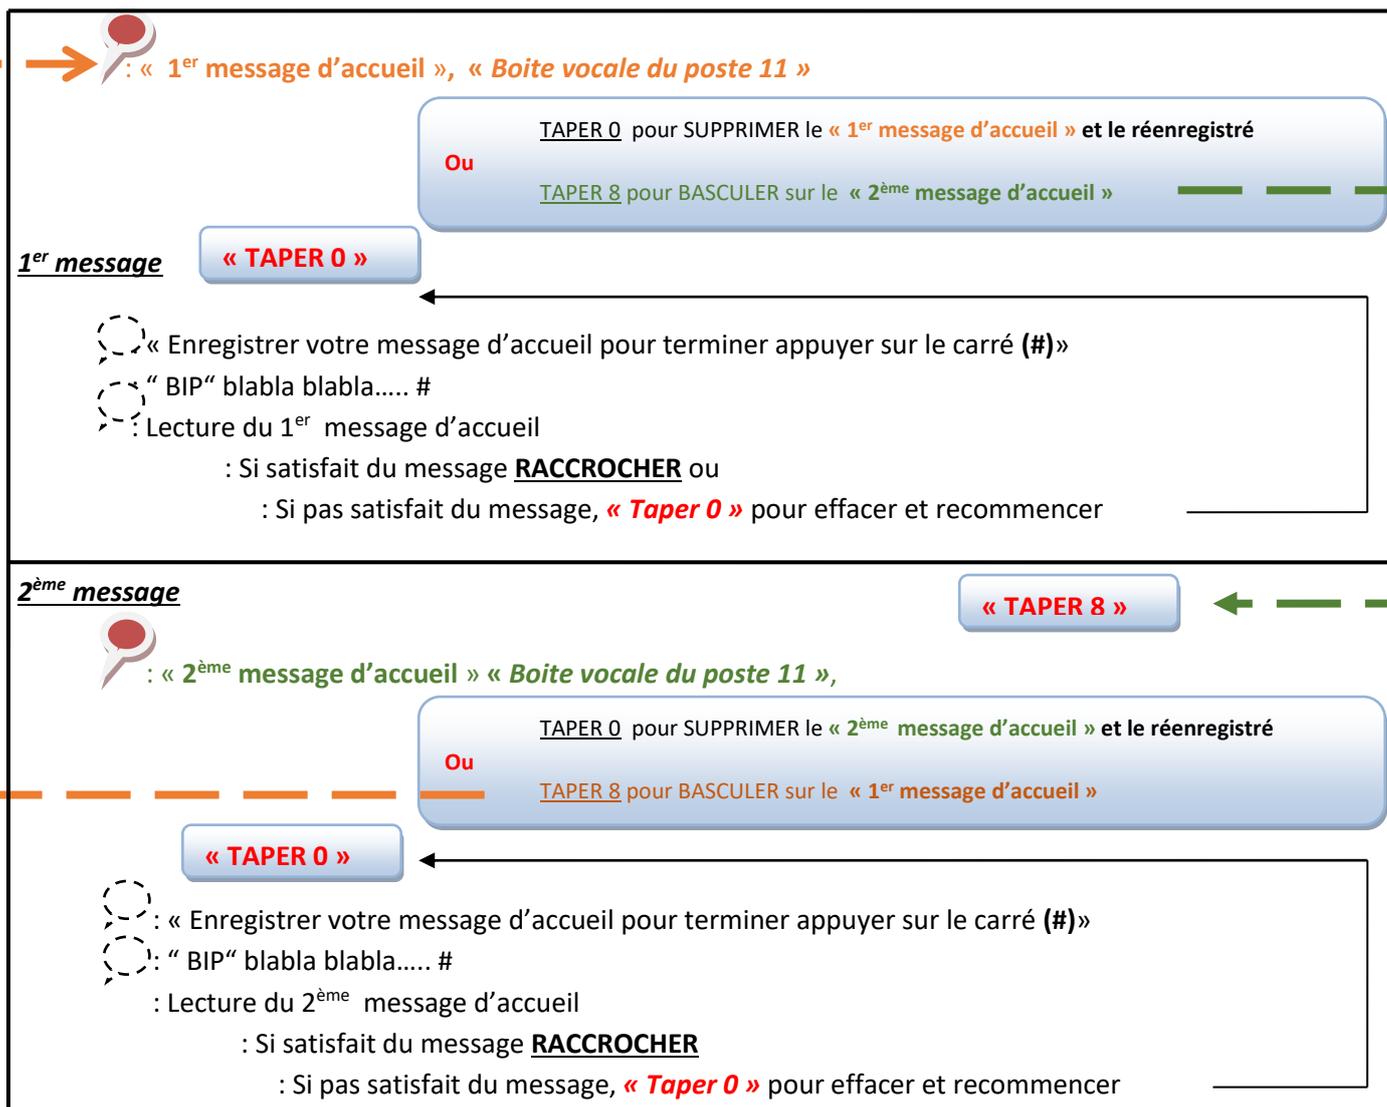

**Explications :** Votre répondeur est composé de 2 messages différents. Ceux-ci vous permet d’enregistrer un message que vous allez pouvoir diffuser toute l’année, et un autre que vous allez pouvoir mettre en place exceptionnellement (exemple : congés annuels). Pour basculer entre le message 1 et le message 2, il suffit d’appuyer sur la touche 8 (comme indiqué si dessus).

Le dernier message que vous entendez avant de raccrocher est celui qui sera diffusé lorsque vous allez activer le répondeur.

**ATTENTION, n’oubliez pas de remettre le message annuel dès retour de vos congés.**



## LECTURE DES MESSAGES

### ⇒ Lecture des nouveaux messages :

Tapez « 32 » puis décrocher

- ⇒ « composer votre code secret », **taper 1234**
- ⇒ « vous avez reçu X nouveaux messages »

.....**Lecture des messages**.....

- ⇒ **Taper 0** pour effacer le message reçu
  - **Taper 0** pour confirmer l'effacement

### ⇒ Lecture des messages sauvegardés :

Tapez « 32 » puis décrocher

- ⇒ « composer votre code secret », **Taper 1234**
- ⇒ « il n'y a pas de nouveau message », **Taper 3**
- ⇒ « vous avez X messages »

.....**Lecture des messages**.....

- ⇒ **Taper 3** pour aller au message suivant
- OU**
- ⇒ **Taper 1** pour aller au message d'avant
- OU**
- ⇒ **Taper 0** pour effacer le message
  - **Taper 0** pour confirmer l'effacement

### ⇒ Consulter sa messagerie à distance

## Il est Possible de gérer sa messagerie vocale à distance :

Pour cela il suffit :

- d'appeler la ligne directe du poste à consulter **03 xx xx xx xx**
- de taper « \* »
- de taper le code secret « **1234** »
- de taper le numéro interne du poste à consulter « **xx** »
- ensuite le principe est le même que si on est devant le poste en question